

## Notice d'utilisation du GIGA 3Plus



Mémoire mobile à disque dur de 40 Go.

Pour les photographes travaillant en numérique, le GIGA 3Plus est une solution économique et de grande qualité au problème de stockage.



Lisez attentivement la présente notice dans son intégralité avant de mettre l'appareil en service.

<b>Sommaire</b>	<b>Page</b>
<b>1. Eléments joints à la livraison</b>	2
<b>2. Présentation des fonctions</b>	2
<b>3. Fonctions des différentes touches/prises/raccords</b>	2
<b>4. Symboles graphiques du menu de départ</b>	2
<b>5. Systèmes compatibles</b>	3
<b>6. Cartes mémoires supportées et leur emplacement</b>	3
<b>7. Emplacement des différentes cartes mémoire</b>	3
<b>8. Chargement de la batterie</b>	4
<b>9. Branchement du bloc d'alimentation secteur</b>	4
<b>10. Mise en marche du GIGA 3Plus</b>	4
<b>11. Notice abrégée</b>	5
<b>12. Connexion à l'ordinateur</b>	6
12.1 WIN XP	6
12.2 Fonctionnement sur PC	6
12.3 WIN 98SE, ME, 2000	6
<b>13. Mac OS</b>	6
13.1 Mac OS X 10.1 et suivantes	7
13.2 Mac OS 9.0 – 9.6	7
<b>14. Transfert de la carte mémoire (sans PC)</b>	7
14.1 Verify (vérification des données en mémoire)	8
14.2 Erreur de transfert des données de la carte	8
14.3 Interrompre le transfert des données	9
14.4 Répertoire du dossier défini	9
<b>15. Disque dur entièrement utilisé / reformatage</b>	9
15.1 Formatage du disque dur / support numérique	9
<b>16. Gestion des fichiers</b>	10
16.1 Sélection du support numérique	10
16.2 Edition des fichiers	11
<b>17. Lecteur MP3</b>	12
17.1 Paramètres du sous-menu	12
<b>18. Radio FM</b>	13
<b>19. Fonction Enregistrement</b>	14
<b>20. Energie optionnelle</b>	15
20.1 Accu extérieure	15
20.2 Adaptatuer de voiture	15
<b>21. Pannes éventuelles / Réponse</b>	15
<b>22. S.A.V. / Assistance technique</b>	16

## 1. Éléments joints à la livraison

- disque dur de 20/40 Go
- adaptateur secteur
- batterie ion/lithium
- câble USB
- CD des pilotes
- notice d'utilisation
- écouteurs

## 2. Présentation des différentes fonctions

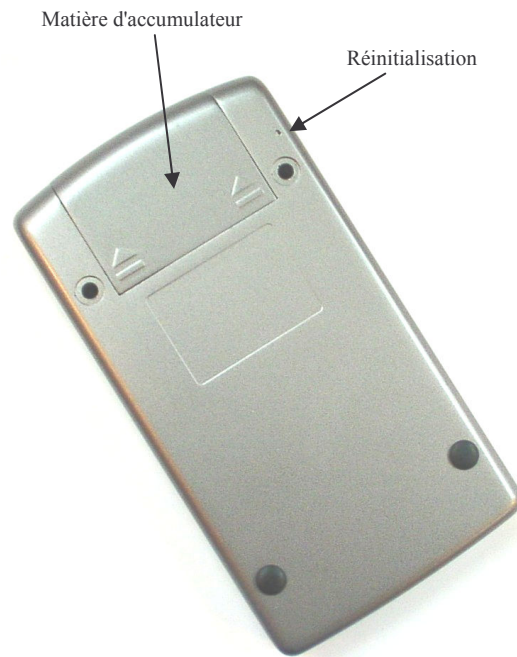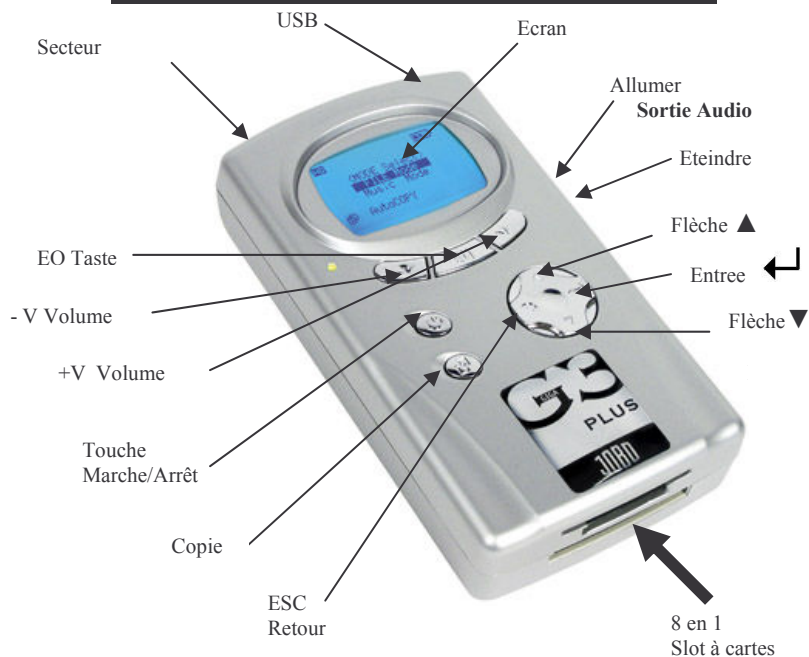

## 3. Fonction des différentes touches

- ON/OFF** - touche Marche/Arrêt de l'appareil  
**Copie** - touche de copie rapide/touche de fonction



- touche de confirmation de la fonction

- ESC** - touche de retour au menu précédent


- ▲/▼** - sélection de menu, haut/bas

- V** - Volume -

- + V** - Volume +

- EQ** - menu MP3 et fonctions d'enregistrement

## 4. Symboles graphiques du menu de départ

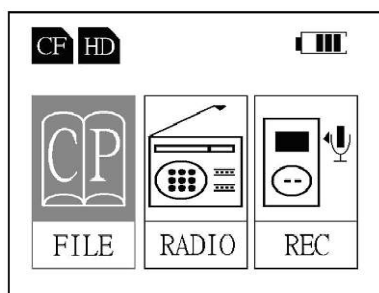

- FILE** - Gestion de fichiers

- RADIO** - Radio FM

- REC** - Fonction Enregistrement



Symbole de disque dur - symbolise le disque dur activé



Symbole de carte CF - symbolise la carte mémoire insérée (CF,SD,MS,SM)

Connecteur




Symbole charger batterie - symbolise le bloc d'alimentation secteur branché  
Symbole de batterie - symbolise l'état de charge de la batterie – maximum 4 barres




FILE

Symbole **FILE** - accès au menu gestion de fichiers (fichier et MP3)



RADIO

Symbole **RADIO** - accès aux fonctions de la radio



REC

Symbole **REC** - accès à la fonction Enregistrement

### 5. Systèmes compatibles

WIN 98SE / 2000-SP3/ ME / XP-SP1 / MAC 9.0 ou ultérieurs

### 6. Cartes mémoires supportées et leur emplacement

CF I, II, Micro Drive, SD, MMC, MS ,MS-Pro, MS-Duo-Pro (XD ou SM en utilisant un adaptateur approprié)

### 7. Emplacement des différentes cartes mémoire



#### Remarque


Des broches de connexion faussées par suite d'une mauvaise introduction des cartes mémoires entraîneront l'annulation de notre garantie !

## 8. Chargement de la batterie

### 8.1 Commencent de l'accumulateur

- Poussez le couvercle de matière de batterie dans la direction de flèche et ouvrez là.
- Mettez le connecteur de l'accumulateur livré selon le codage (fente) dans le socle sur la carte-mère.
- Positionnez les accumulateurs dans la matière de batterie et fermez de nouveau le couvercle.

### 8.2 Chargement de la batterie

- Normalement, pour être à pleine charge, il faut env. 2 – 3 heures à la batterie.
- Avant la 1<sup>ère</sup> utilisation, recharger la batterie pendant au moins 3 heures.
- Pour charger la batterie, brancher l'adaptateur secteur ci-joint sur la prise Power (alimentation, en haut à gauche) de l'appareil ou à la fiche de secteur. L'adaptateur secteur convient pour une tension d'alimentation de 100 à 240 V.
- Pendant l'opération de recharge, la LED rouge s'allume.
- L'opération de recharge se termine lorsque la LED vire du rouge au vert.
- Lorsque le bloc d'alimentation secteur est branché, on voit apparaître, à côté du symbole de batterie , un symbole de prise en haut de l'écran.
- Lorsque la batterie est à pleine charge, il est possible :  
de transférer env. 8 Go de données.  
de lire env. 6-8 heures de fichiers MP3.

## 9. Branchement du bloc d'alimentation secteur

Le bloc d'alimentation secteur joint à la livraison peut être utilisé pour faire fonctionner le **GIGA 3Plus** ou pour recharger la batterie.

**Attention !**

**Ne jamais brancher un autre bloc d'alimentation secteur que celui joint à la livraison, même si le connecteur d'entrée est le même.**

**En cas d'utilisation erronée des adaptateurs secteur, le disque dur risque d'être entièrement détruit par suite d'une surtension.**

## 10. Mise en marche du GIGA mini

- Appuyer sur la touche **ON/OFF** ; le rétroéclairage de l'écran se met en marche et le message "**Jobo - For your best Image**" apparaît à l'écran pendant 2 secondes. Ensuite apparaît le menu de départ - "**FILE, RADIO, REC**".
- Appuyer sur la touche **ON/OFF** pour éteindre.
- Pour économiser l'énergie, le rétro-éclairage de l'écran s'éteint au bout de 10 secondes, et en cas de non-utilisation, l'appareil s'éteint entièrement et automatiquement au bout de 30 secondes.

## Notice d'utilisation abrégée du GIGA 3Plus



### 11. Notice abrégée



#### Speicherkarten Download

- Mettre en marche GIGA 3Plus
- insérer la carte mémoire
- lancer la copie rapide      Touche
- Message : → **OK**    transfert des données OK
- Message : → **NG \***    erreur de transfert

\* Attention ! empêcher tout formatage de la carte !



#### Gestion de fichiers (fichiers image ou MP3)

- Mettre en marche GIGA 3Plus
- sélectionner le menu **FILE**
- sélectionner le lecteur
- sélectionner le fichier





#### Edition du lecteur

- mettre en marche
- sélectionner le menu **FILE**
- sélectionner le lecteur
- sélectionner Edition
- Exécuter

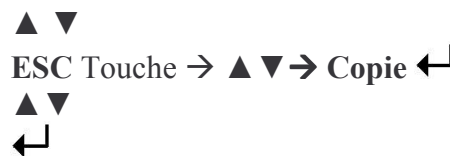



#### Fonction de lecteur MP3

- mettre en marche
- sélectionner le menu **FILE**
- sélectionner le lecteur
- sélectionner Fichier MP3
- modifier les réglages
- volume

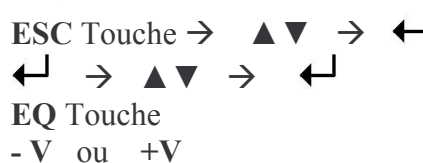


#### Fonction Radio

- mettre en marche
- sélectionner le menu **RADIO**
- mettre en marche la radio
- choix de la station
- Volume
- recherche de station



#### Fonction Enregistrement

- mettre en marche
- sélectionner menu **REC /**
- lancer **REC**
- Einstellungen ändern
- Entrée micro/ligne
- démarrer l'enregistrement



## 12. Connexion à l'ordinateur

### Remarques importantes

- Avant la mise en service, commencer par tester la connexion à l'ordinateur.
- Ne jamais connecter le lecteur au port USB via un hub.  
Toujours utiliser la connexion directe au port USB (au dos du lecteur) à votre PC ; sinon, cela risque de perturber le bon fonctionnement.

### 12.1 WIN XP-SP1 / ME / 2000-SP3

- Le lecteur s'installe automatiquement sur le PC (immédiatement utilisable).
- Commencer par sauvegarder tous les programmes ouverts sur le PC et les fermer.
- Établir la connexion au port USB entre le lecteur et le PC par un câble USB.
- Mettre en marche par la touche Marche/Arrêt.
- WIN XP installe automatiquement les pilotes nécessaires du lecteur.

### 12.2 Pour utiliser le lecteur connecté au PC

- Ouvrir Poste de travail.
- Sur le bureau apparaissent en outre 4 symboles de lecteurs de données différents.
- Le 1<sup>er</sup> lecteur représente le disque dur externe du lecteur GIGA 3Plus.
- Les autres lecteurs amovibles précédés d'une lettre désignent les différents logements de carte du lecteur permettant d'accéder aux différentes cartes pour écrire/lire des données.

### Remarques importantes

**Ne jamais couper la connexion au port USB entre le lecteur et le PC avant d'avoir exécuté sur votre PC la fonction „Retirer en mode sécurisé“.**  
**Toute coupure en cours d'utilisation risque d'entraîner la perte des données ou d'autres problèmes.**

### 12.3 WIN 98-SE

Procéder à l'installation des pilotes en suivant les étapes ci-après :

- Introduire le CD des pilotes joint à la livraison dans le lecteur de CD du PC et cliquer sur le dossier „WIN“.
- Dans le dossier suivant, cliquer sur le symbole „setup.exe“.
- Confirmer la poursuite de l'installation par „Suivant“
- Confirmer l'étape suivante par „OK“ ; les pilotes sont alors installés.
- Éteindre le PC et redémarrer.

## 13. MAC OS X

### 13.1 Mac OS X 10.1. et ultérieures

#### Remarques importantes

**Ne jamais recopier sur le lecteur des fichiers provenant de votre MAC dont le nom fait plus de 128 caractères ou comporte des caractères spéciaux. Le non-respect de cette condition risque d'entraîner des pertes de données.**

- Le lecteur est compatible avec tous les systèmes MAC OS X et immédiatement utilisable (plug & play).
- Enregistrer les données de tous les programmes ouverts sur MAC et les fermer.
- Brancher l'adaptateur secteur au lecteur (ne pas mettre en marche le lecteur).
- Établir la connexion USB entre le lecteur et le MAC par câble USB.
- Mettre en marche le lecteur à l'aide de la touche Marche/Arrêt.
- Au bout d'un certain temps (court), le lecteur apparaît sur le bureau, nommé "UNTITLED"/Sans titre.

- Après avoir cliqué sur le dossier "UNTITLED"/Sans titre, la connexion au disque dur externe est établie.
- Les différents logements de carte n'apparaissent sur le bureau que si la carte correspondante est insérée dans le lecteur.
- Pour couper la liaison, déplacer le dossier "UNTITLED"/Sans titre dans la corbeille.

### 13.2 MAC OS 9.0 - 9.6

#### **Remarques importantes**

**Ne jamais recopier sur le lecteur des fichiers du MAC dont le nom fait plus de 128 caractères ou comporte des caractères spéciaux. Le non-respect de cette condition risque d'entraîner des pertes de données.**

- Insérer le CD des pilotes joint à la livraison dans le lecteur de CD-ROM.
- Ouvrir le CD.
- Ouvrir le dossier „MAC“ situé sur le CD.
- Double-cliquer sur „CHRWF2\_200F/IMGSIT.HQX“ et enregistrer sur le disque dur.
- Ouvrir le symbole „CHRW05F62-2.0“ apparaissant sur le bureau.
- Le fichier „READ ME“ contient diverses instructions.
- Pour l'installation des pilotes, cliquer sur le symbole „INSTALLER“ et suivre les instructions ultérieures.
- Après l'installation du pilote, éteindre l'ordinateur.
- Brancher l'adaptateur secteur entre le lecteur GIGA 3Plus et la prise de secteur.
- Connecter le lecteur GIGA 3Plus et le Macintosh à l'aide du câble USB.
- Mettre en marche le lecteur GIGA 3Plus.
- La déconnexion s'effectue en déplaçant le dossier "UNTITLED"/Sans titre dans la corbeille.

## **14. Transfert de la carte mémoire (sans PC)**

Insérer la carte mémoire destinée au transfert des données dans le logement de carte correspondant. Respecter impérativement l'emplacement de connexion indiqué au § 7 !

- Utiliser les cartes avec prudence pour que les broches du connecteur ne soient pas faussées !
- Il est conseillé de n'introduire les cartes que lorsque le lecteur est hors tension.
- Après la mise en marche de l'appareil, le symbole de la carte mémoire insérée (CF,SD,MS,SM) apparaît en haut à gauche de l'écran ainsi que le fichier (FILE) activé de Gestion des fichiers.
- En appuyant sur la touche **Copie**, le transfert de fichiers démarre à partir de la carte mémoire vers le disque dur et s'affiche à l'écran:

#### **Succession des messages 1**

<b>COPYING (CF -&gt;HD)</b>	= <b>COPIE EN COURS (CF -&gt; DD)</b>
<b>All disc to HD</b>	= <b>Tout le disque vers DD</b>
<b>Please wait</b>	= <b>Patientez SVP</b>
<b>Disc Initialing</b>	= <b>Initialisation du disque en cours</b>

#### **Succession des messages 2**

<b>COPYING - (CF -&gt;HD)</b>	(transfert des données vers le disque dur)
<b>Copied Dir - 0XX</b>	(nombre de dossiers)
<b>Copied File - 0XX</b>	(nombre de fichiers)
<b>Copying ..... XX%</b>	(progression en % par fichier)

Succession des messages 3

<b>COPYING - (OK)</b>	<b>(confirmation du transfert de données)</b>
<b>Copied Dir - 0XX</b>	<b>(nombre de dossiers copiés)</b>
<b>Copied File - 0XX</b>	<b>(nombre de fichiers copiés)</b>
<b>Enter -&gt; (SURE)</b>	<b>(retour au menu de départ)</b>

- Nous recommandons de formater récemment la carte de mémoire toujours dans la caméra.
- Toutes les données sont reprises par la carte de mémoire 1 à 1, c.-à-d. le GIGA 3Plus est à sauvegarder dans la position aussi les fichiers RAW des caméras différentes ou aussi d'autres formats de fichier comme MP3, Excel ou Word des fichiers sur le disque dur.

14.1 Fonction Verify

- La fonction Verify permet de comparer les données de la carte mémoire aux données transférées sur le disque dur.
- En cas de concordance, l'écran affiche (OK).
- En cas de non-concordance, l'écran affiche (NG) (nicht gut = pas bon).

**Dans ce dernier cas, la carte mémoire ne devra pas être effacée sans suppression préalable des défauts !**

La fonction Verify est lancée après la copie par ENTREE/ ↵.

Succession des messages 1

<b>Do you want to verify it ?</b>	<b>Voulez-vous le vérifier ?</b>
<b>YES =&gt; - ENTER (Entrée)</b>	<b>(lancement de la vérification des données)</b>
<b>NO =&gt; - ESC (Echap)</b>	<b>(pas de vérification des données souhaitée)</b>

Succession des messages 2

<b>VERIFY - (OK)</b>	<b>(confirmation de la vérification des données)</b>
<b>VERIFY Dir - 000X</b>	<b>(nombre de dossiers vérifiés)</b>
<b>VERIFY File - 000X</b>	<b>(nombre de fichiers vérifiés)</b>
<b>ENTER -&gt; (SURE)</b>	<b>(retour au menu de départ par ↵)</b>

- Notre conseil : toujours reformater la carte à l'intérieur de l'appareil photo.
- Toutes les données sont transférées de la carte mémoire 1 à 1, c.-à-d. que le GIGA 3Plus est capable également d'enregistrer sur le disque dur les **fichiers RAW** de différents appareils photo ou même des formats de fichiers différents tels que des fichiers MP3, Excel ou Word.

14.2. Erreur de transfert des données de la carte

- Si, au cours du transfert des données, des erreurs surgissent, l'écran affiche
 

<b>COPYING - (NG)</b>	<b>(erreur)</b>
<b>Copied Dir - 000</b>	<b>(nombre de dossiers copiés)</b>
<b>Copied File - 000</b>	<b>(nombre de fichiers copiés)</b>
<b>Enter -&gt; (SURE)</b>	<b>(retour au menu de départ)</b>
- Lorsque le message d'erreur apparaît, la carte ne devra être effacée que lorsque l'erreur aura été localisée ou que les données auront été sauvegardées ailleurs.

14.3 Interrompre le transfert des données

- En appuyant sur **ESC (Echap)**, on peut interrompre le transfert des données.
- Le transfert est interrompu et l'écran affiche le message suivant .

<b>COPYING - (NG)</b>	<b>(erreur)</b>
<b>Copied Dir - 00X</b>	<b>(nombre de dossiers copiés)</b>
<b>Copied File - 00X</b>	<b>(nombre de fichiers copiés)</b>
<b>Enter -&gt; (SURE)</b>	<b>(retour au menu de départ)</b>


14.4 Répertoire du dossier défini

- À chaque téléchargement, un nouveau dossier à numérotation consécutive et portant l'abréviation correspondant au type de carte utilisé est créé dans le répertoire sur le disque dur du lecteur, par ex.:
 

▪ CF et Micro Drive	CF0001 – CF9999
▪ SD et MMC	SD0001 - SD9999
▪ SM	SM0001 – SM9999
▪ MS	MS0001 – MS9999


15. Disque dur entièrement utilisé/reformatage

- Lorsque le disque dur est entièrement utilisé, il est conseillé de sauvegarder sur un autre support toutes les données enregistrées et de reformater le disque dur.

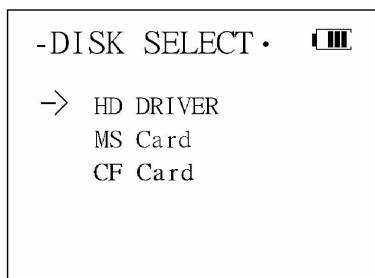
15.1 Formatage du disque dur/support numérique

En appuyant sur la **touche ESC (Echap)** dans le menu de départ, la fonction **DISC SELECT** est activée.


À l'aide des touches **▲ ▼** sélectionner le support numérique voulu, puis confirmer par la touche **copie**

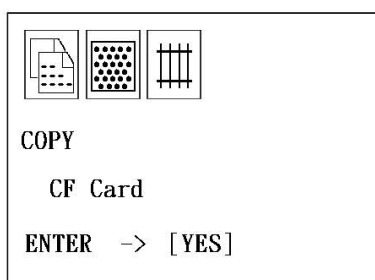

Dans ce menu, on peut copier le support défini auparavant, le formater ou exécuter la fonction **FDISK**.




En sélectionnant la fonction „Copie“, on peut copier un fichier ou un dossier de la carte mémoire vers le disque dur.



En sélectionnant la fonction „Driver Format“, on peut formater le support numérique. Lors du formatage, toutes les données se trouvant sur le support numérique sont supprimées.

**Attention ! Avant de formater, sauvegarder les données importantes sur un autre support.**




Si l'on sélectionne la fonction „FDISK“, on peut formater le support numérique. Lors du formatage, toutes les données se trouvant sur le support numérique sont supprimées.


**Attention ! Avant de formater, sauvegarder les données importantes sur un autre support.**

## 16. Gestion des fichiers


### 16.1 Sélection du support numérique

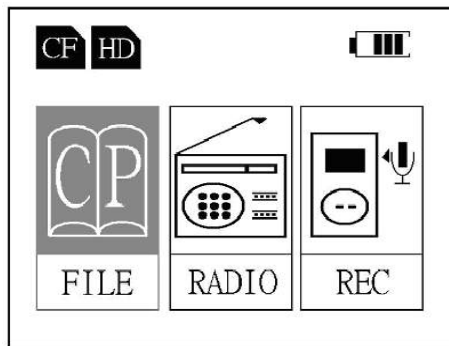

Pour consulter des fichiers déterminés, il faut d'abord sélectionner, dans le menu de départ, les supports numériques correspondants (disque dur ou carte mémoire) où se trouvent les fichiers demandés.

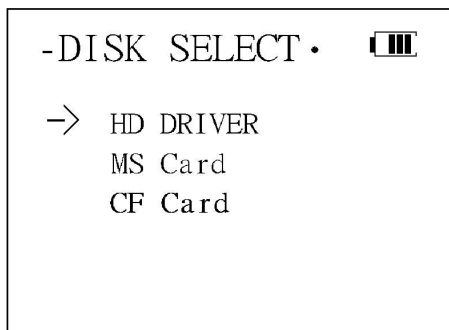


Appuyer sur la touche **ESC (Echap)** et définir, à l'aide des touches **▲** ou **▼**, le support numérique voulu, puis confirmer par **↵**.

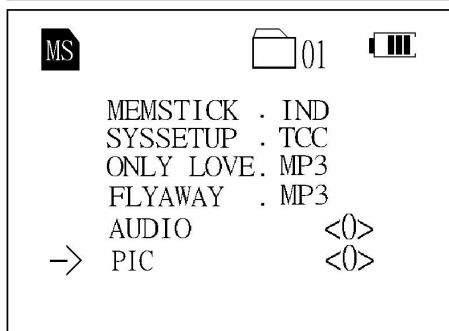

A l'aide de la touche **↵**, on peut visualiser/consulter les dossiers ou fichiers situés sur le support numérique défini.


À l'écran apparaissent, par ex. les fichiers enregistrés situés sur la carte MS.

La carte MS comporte 2 fichiers et 2 dossiers. Les deux premiers fichiers sont des fichiers système de la carte MS.

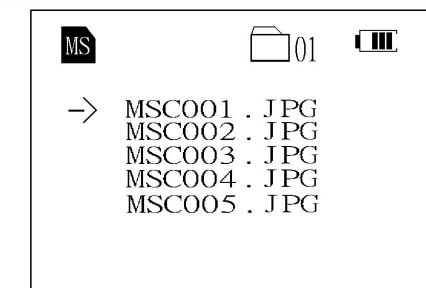

Après avoir sélectionné le dossier „PIC“, 5 fichiers JPG apparaissent.

## 16.2 Edition des fichiers

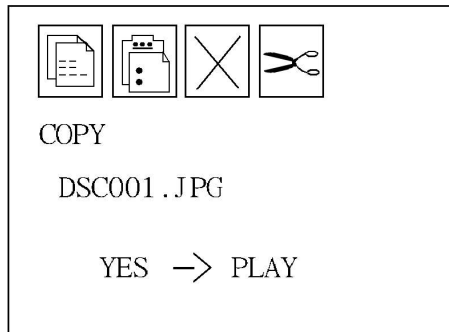


La touche **Copie** active le menu Edition où l'on peut éditer le fichier ou le dossier sélectionné. Les fonctions d'édition suivantes sont possibles :

**Attention !** Pendant la copie, la carte ne doit pas être retirée. En cas de non-respect de cette consigne, la carte sera détruite ou des données seront perdues.

**Copier**

On peut copier le fichier ou le dossier sélectionné de la carte vers le disque dur, ou du disque dur vers la carte. Procéder de la façon suivante :


- Sélectionner le support/dossier/fichier à éditer → **ESC** → ← ▲ ▼ ← ←
- Définir à l'aide des touches ▲ ▼ et ← le fichier à copier.
- Appuyer sur la touche **Copie**, sélectionner la fonction **COPIER** à l'aide des touches ▲ ▼ et confirmer par ←
- Appuyer à plusieurs reprises sur la touche **ESC/Echap** et définir le support cible avec les touches ▲ ▼ et confirmer par ←.
- Définir le dossier-cible par plusieurs pressions sur les touches ← et ▲ ▼.
- Appuyer sur la touche **Copie**, sélectionner **COLLER** à l'aide des touches ▲ ▼ confirmer par ←.
- Le fichier copié s'écrit dans le dossier que l'on vient de sélectionner.

**Coller**

Le fichier/dossier copié (**COPIER**) ou coupé (**CUT**) peut être transféré sur le support numérique voulu à l'aide de la fonction **PASTE (COLLER)**.


La fonction **COPIER/COLLER** peut être utilisée d'une carte vers le disque dur ou du disque dur vers une carte.

La sélection et les séquences de touches sont les mêmes que pour la fonction Copier.

**Supprimer**


Le fichier ou dossier sélectionné peut être effacé.

Sélectionner le dossier/fichier à effacer comme décrit dans le menu **Copie** et l'effacer à l'aide de la fonction **DELETE (Supprimer)**.

**Couper**

Le fichier/dossier sélectionné peut être coupé comme dans Windows. Sélectionner le dossier/fichier à couper comme décrit dans le menu **Copie** et confirmer à l'aide de la fonction **CUT (Couper)**. Ensuite, définir le dossier-cible comme décrit dans le menu **Copie** et insérer à l'aide de la fonction **PASTE (Coller)**.

## 17. Lecteur MP3

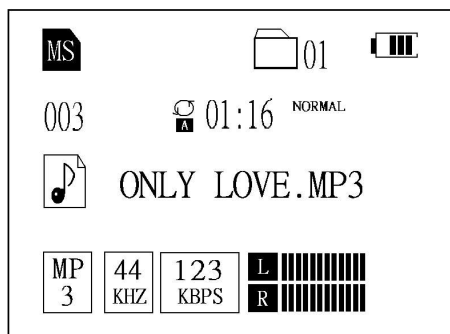

Dans le menu de départ, confirmer la fonction **FILE** (gestion de fichiers) à l'aide de . Sélectionner le support numérique où se trouve le fichier MP3 voulu.


À l'aide des touches sélectionner le fichier MP3 voulu, puis confirmer par .

Le lecteur MP3 démarre automatiquement et affiche sur son écran les symboles suivants.


- Régler le volume à l'aide des deux touches **-V** et **+V**.
- Brancher les écouteurs ou le casque sur la prise **Sortie Audio**.

003	Titre de la piste
	Fonction "Répéter"
<b>NORMAL</b>	Mode EQ (cf. Sous-menu Paramètres)
	Nom du titre
	Fréquence acoustique
	Qualité du son
	Voie gauche
	Voie droite

### 17.1 Réglages du sous-menu

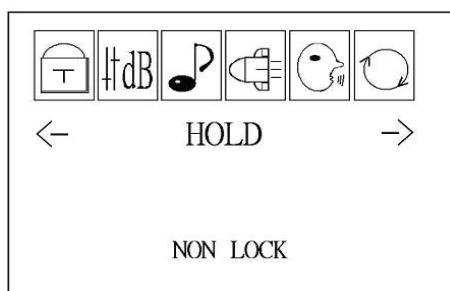


La touche **MENU** permet d'accéder au sous-menu où les réglages suivants peuvent être effectués.



### Verrouillage des touches

#### Lock/Unlock : - Verrouillage/Déverrouillage

En appuyant sur la touche **-V** ou **+V** on peut verrouiller ou déverrouiller la touche, puis confirmer l'état par **↵**.



### Options du son

NORMAL / UTILISATEUR / POP / CLASSIQUE / JAZZ / ROCK



### Paroles

LYRIC : options d'affichage des paroles :


LYRIC : afficher les paroles

Non LYRIC : masquer les paroles



### Langue des paroles

ANGLAIS / COREEN / NO\_NLS / SAYE\_FONT /  
CHINOIS\_TRAD / CHINOIS\_SIMP / JAPONAIS



### Mode Répétition


Once Dir: Lire le dossier une fois

Once File: Lire le fichier une fois

Repeat Dir: Répéter le fichier en boucle

Repeat File: Répéter le dossier en boucle

## 18. Radio FM

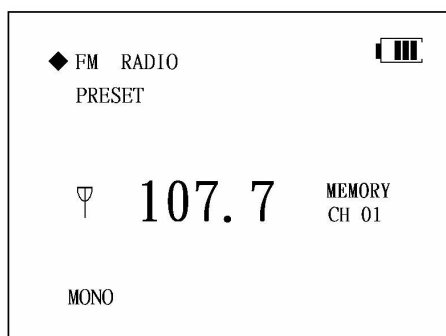

À l'aide des touches **▲▼** sélectionner la fonction **RADIO** dans le menu de départ et confirmer par **↵**.

Par les touches **▲▼** sélectionner la station voulue. Recherche automatique de station par la touche **▲▼** enfoncée.

Régler le volume à l'aide des touches **-V** et **+V**.

### Programmation automatique des canaux

À l'aide de la touche **↵**, activer le mode **PRESET (Préréglage)**.

À l'aide de la touche **Copier** la recherche de stations et la programmation automatique des canaux (maximum 20 canaux) sont lancées – terminer cette opération par **↵**.


Les canaux programmés peuvent être sélectionnés en mode **PRESET** à l'aide des touches **▲▼**.

Le mode de réception **MONO / STEREO** et le **Numéro** de la station programmée sont affichés à l'écran.


## 19. Fonction Enregistrement



À l'aide des touches ▲▼ sélectionner la fonction Enregistrement dans le menu de départ, puis confirmer/appeler par ↵. Sur l'écran apparaît le nom de fichier sous lequel les données sont enregistrées. Dans le menu Fichier apparaît le dossier „RECORD\_“. Dans ce menu se trouve le fichier enregistré, par ex. VORC0001.MP3

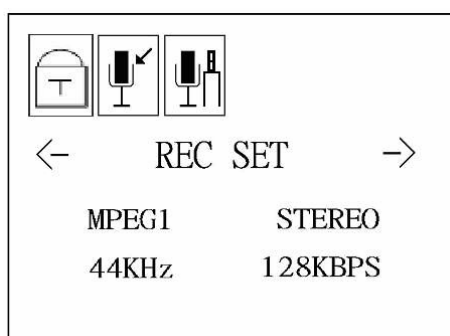


La touche EQ permet de consulter le sous-menu. Les réglages suivants sont possibles ici.



### **Lock/Unlock : Verrouillage des touches : Verrouiller / Déverrouiller**

En appuyant sur la touche -V ou +V on peut verrouiller ou déverrouiller.


Valider l'état par ↵.



### **REC SET: Qualité de l'enregistrement**

Sélectionner la fonction par les touches ▲▼ modifier par -V et +V, valider par ↵.

32KHz 112KBPS  
44KHz 128KBPS  
44KHz 160KBPS  
44KHz 192KBPS



### **REC SET: Sensibilité de l'enregistrement**


Sélectionner la fonction par les touches ▲▼ modifier par -V et +V, valider par ↵.

ENTREE MIC : enregistrement via microphone.

ENTREE LIGNE : enregistrement à partir d'un support extérieur.

Pour relier le micro ou le support de son extérieur, utiliser la prise jack sur le côté droit du lecteur.

## 20. Energie optionelle

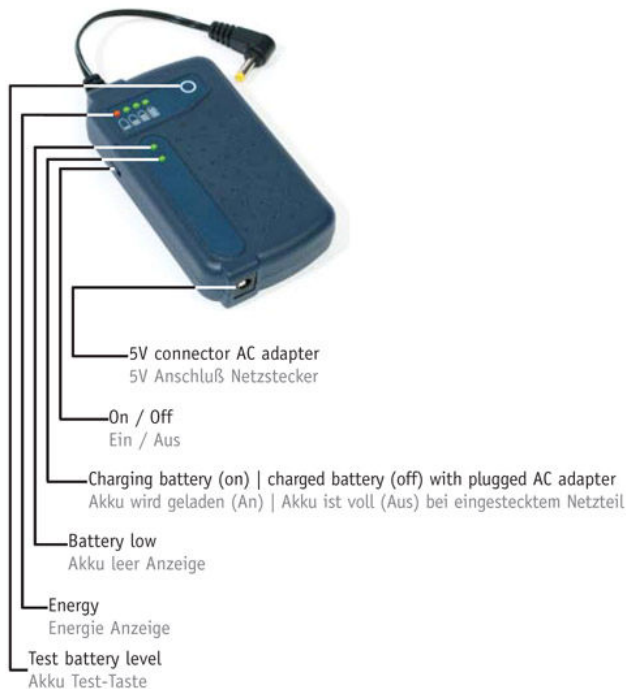

### 20.1 Utilisation avec l'accumulateur extérieur

Le port de l'accumulateur extérieur au GIGA 3Plus résulte comme un prise. L'accumulateur extérieur est chargé sur l'adaptateur de réseau du GIGA 3Plus. Sa capacité de chargement peuvent être transmis jusqu'à 5 Go de données.

**Jobo Article GXB001**

### 20.2 Utilisation avec un adaptateur de voiture

Avec l'adaptateur de Car, le GIGA 3Plus peut être chargé dans la voiture avec l'allumeur de 12 V d'allumeur de cigarette. En plus l'adaptateur de Car sur l'allumeur de cigarette. L'accumulateur interne est chargé également sur cette connexion.

**Jobo Article GXZ003**

## 21. Pannes éventuelles / Réponses

Questions/Pannes	Réponses
<b>Fonctionnement sous DOS, WIN95, WIN98 ?</b>	Les systèmes antérieurs ne sont pas supportés. Ne fonctionne qu'à partir de WIN98SE et suivants.
<b>Fonctionnement sous Linux ?</b>	Ne fonctionne qu'à partir de la version de noyau Linux 2.4.0 et suivantes.
<b>Quels formats de données peuvent être transférés de la carte mémoire vers le disque dur ?</b>	Tous les formats de fichiers contenus sur la carte à mémoire peuvent être transférés sur disque dur.
<b>Impossible de mettre en marche le lecteur</b>	1. Batterie non/insuffisamment rechargée
<b>Les touches ne répondent pas (le système a planté)</b>	Appuyer sur la touche <b>RESET</b> (Redémarrer) Cf. Orifice au dos du lecteur; au besoin, utiliser un trombone.
<b>Après connexion à un PC/Mac Pas de nouveau support numérique reconnaissable.</b>	1. Vérifier si les pilotes sont correctement installés. 2. Actualiser le message écran par F5.
<b>Erreur de téléchargement</b>	1. Vérifier s'il y a un fichier défectueux. 2. Vérifier s'il y a assez de capacité de

	<p>mémoire libre sur le disque dur, éventuellement en faisant de la place sur le disque dur ou en supprimant des fichiers.</p> <p>3. Le nombre maxi de fichiers (9999) a été dépassé ; éventuellement, faire de la place sur le disque dur ou supprimer des fichiers.</p> <p>4. Vérifier si la carte à mémoire est bien réglée ou si les contacts sont faussés ; cf. § 7</p>
<b>Fonction MP3 impossible.</b>	<p>1. Vérifier le format des fichiers (MP3 ?)</p> <p>2. Vérifier si les écouteurs/le casque sont bien branchés (connecteur enfoncé jusqu'en butée ?)</p> <p>3. Vérifier s'il y a d'éventuels fichiers défectueux.</p>

**22. S.A.V. / Assistance technique**

En cas de problèmes techniques, veuillez vous adresser au Service Après-Vente technique au n° de tél. **0180 5 17 45 17 [12 cents/mn)**.

Sous réserve de modifications techniques

Réf. de notice d'utilisation: 86548

**JOBO AG - 51645 Gummersbach - Kölner Str. 58 - [info@jobo.com](mailto:info@jobo.com) - [www.jobo-digital.de](http://www.jobo-digital.de)**